

## JOSLYN, AC SURGE PROTECTOR, SURGITRON III, 1261-21

LÅGSPÄNNINGSAVLEDARE  
FÖR 230 Vac, 50 - 60 Hz, 1N, 2 wire



### Avledaren innehåller metalloxidvaristorer

Max. kontinuerlig systemspänning

Varistorsspänning vid 1 mA

Begränsningsspänningar pulsform 8/20 : s

(30 mm tilliedningar)

Max pulsström pulsform 8/20 : s

Kapacitet pulsenergi

Tålighet pulsform 8/20 : s

300 V-

470 V

845 V vid 3 kA

1 095 V vid 10 kA

40 kA

2 080 Joule

>3 000 pulser 3 kA

>100 pulser 10 kA

### Avledaren har ett tvåfaldigt överhettningsskydd:



1. Smältsäkring

2. Inpackning i sand

Funktionskontroll sker med lysdiod som slöcknar vid fel.

### Livslängdsberäkningar:

Joslyn dimensionerar avledaren för en livslängd av 50 år utgående från genomsnittlig blixtfrekvens i USA.

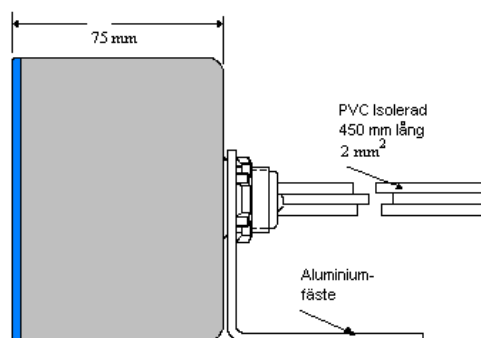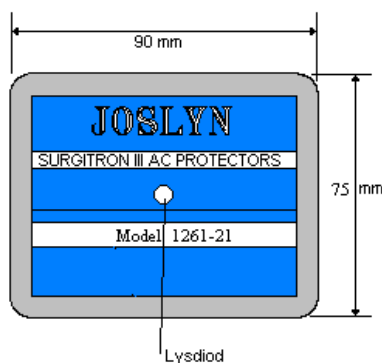

CE compliant with Directive 73/23/EEC

UL and cUL Listed per UL 1449,

File no. E74944

Tested in accordance with EN 60950.

